


POVRCHOVÁ ÚPRAVA :

- ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ NÁTĚR
- METALIZACE 50 $\mu$ m + VRCHNÍ NÁTĚR
- METALIZACE 200 $\mu$ m Zn + Al
- ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ 50 $\mu$ m Zn

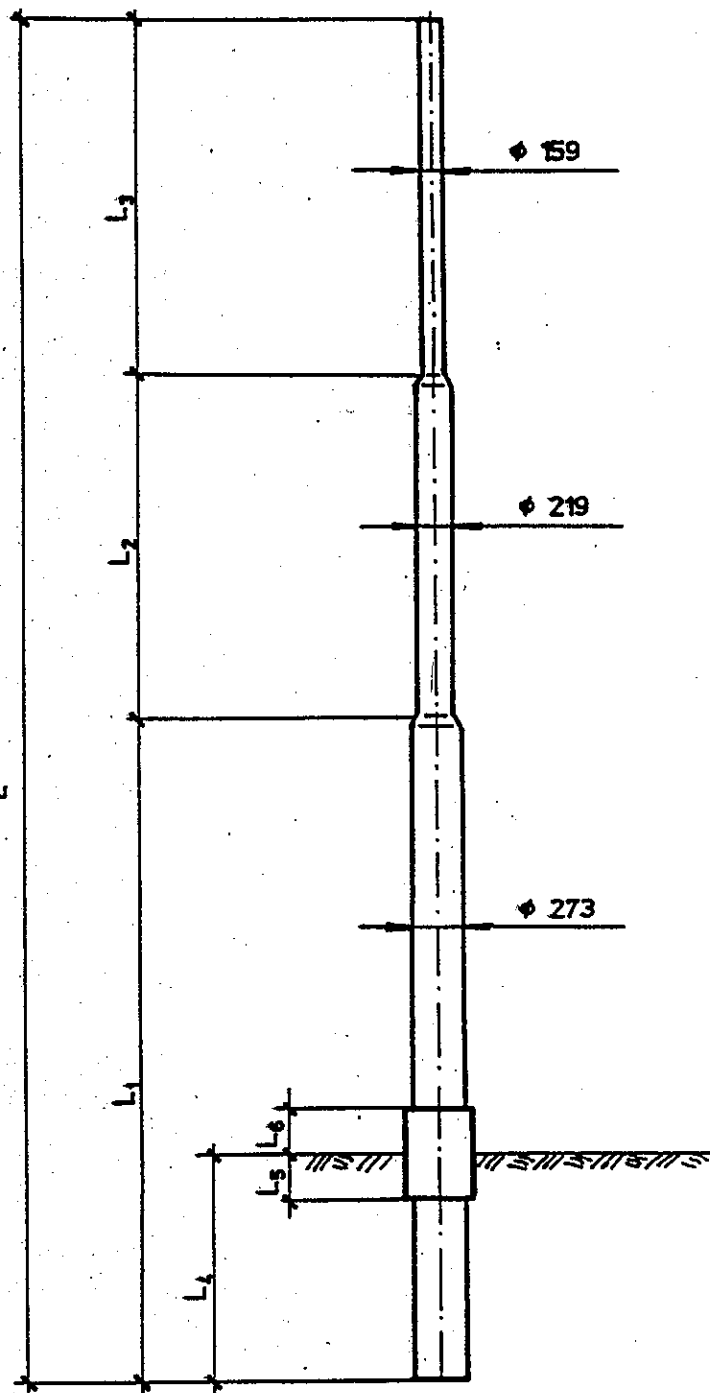

JMENDVITE

POZN. OKA KONCE KM BAVARENKY

Označení	Maximální vrcholové zatížení (kN)	L	L <sub>1</sub> (m)	L <sub>2</sub> (m)	L <sub>3</sub> (m)	L <sub>4</sub> (m)	L <sub>5</sub> (m)	L <sub>6</sub> (m)
B 9	<del>25</del> 17	9	4,4	2,25	2,35	1,5	0,3	0,3
B 10	<del>22</del> 12	10	4,8	2,55	2,65	1,5	0,3	0,3
B 11	<del>20</del> 10	11	5,2	2,85	2,95	0,3	0,3	0,3

57 3 95



Název :

**OCELOVÝ STOŽÁR TRUBKOVÝ  
PRO TRAKČNÍ VEDENÍ**

Typ :

**B**