


POVRCHOVÁ ÚPRAVA :

- ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ NÁTĚR
- METALIZACE 50  $\mu\text{m}$  + VRCHNÍ NÁTĚR
- METALIZACE 200  $\mu\text{m}$  Zn + Al
- ŽÁROVÉ ZINCOVÁNÍ 50  $\mu\text{m}$  Zn

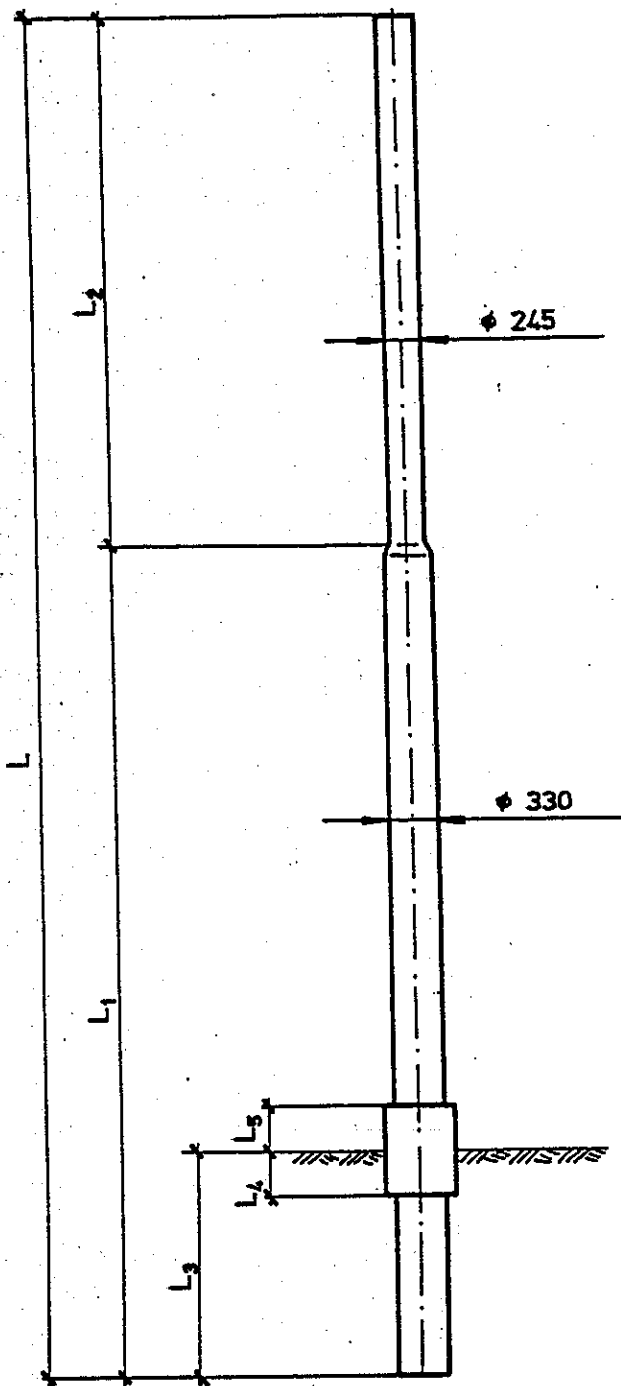

JHEMVIŘE

Označení	Maximální vrcholové zatžení ( kN )	L (m)	L <sub>1</sub> (m)	L <sub>2</sub> (m)	L <sub>3</sub> (m)	L <sub>4</sub> (m)	L <sub>5</sub> (m)
D 9	40 ✓	9	5,5	3,5	1,5	0,3	0,3
D 10	35 <i>35</i>	10	5,5	4,5	1,5	0,3	0,3
D 11	31,29	11	6,5	4,5	1,5	0,3	0,3
D 12	28 <i>20</i>	12	6,5	5,5	1,5	0,3	0,3



Název :

OCELOVÝ STOŽÁR TRUBKOVÝ  
PRO TRAKČNÍ VEDENÍ

Typ :

D