


Výložník jednoramennýPopis :

Zhotoven z ocelové trubky  
 $\varnothing$  70 mm, pro nasunutí sví-  
 tidla je opatřen redukcí  
 na  $\varnothing$  60 mm. K dřívku se  
 upevňuje třemi šrouby M 12.

ČSN : 34 8340/69  
 Katalog : -  
 Výrobce : různí  
 Dodavatel : různí  
 Číslo JK : viz str. 29/5  
 DS : 40.07

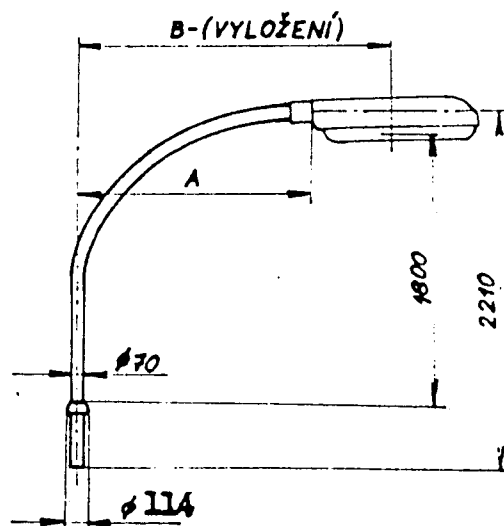

Číslo materiálu	Typ. označ.	Povrchová úprava	Rozměry mm		Celk. nátěr. plocha m <sup>2</sup>	Hmotn. kg/ks
			A	B		
2996-1520.1 2996-1570.7	1-2000	zákl.nátěr metalizováno	1500	2000	0,742	24,5
2996-1530.8 2996-1580.4	1-2500	zákl.nátěr metalizováno	2000	2500	0,852	28,0
2996-1540.5 2996-1590.1	1-3000	zákl.nátěr metalizováno	2500	3000	0,962	31,5