


Výložník trojramennýPopis :

Zhotoven z ocelové trubky
 \varnothing 70 mm, pro nasunutí sví-
 tidel je opatřen redukcí
 na \varnothing 60 mm. K dříku se
 upevňuje třemi šrouby M 12.

ČSN : 34 8340/69
 Katalog : -
 Výrobce : různí
 Dodavatel : různí
 Číslo JK : viz str. 29/5
 DS : 40.07

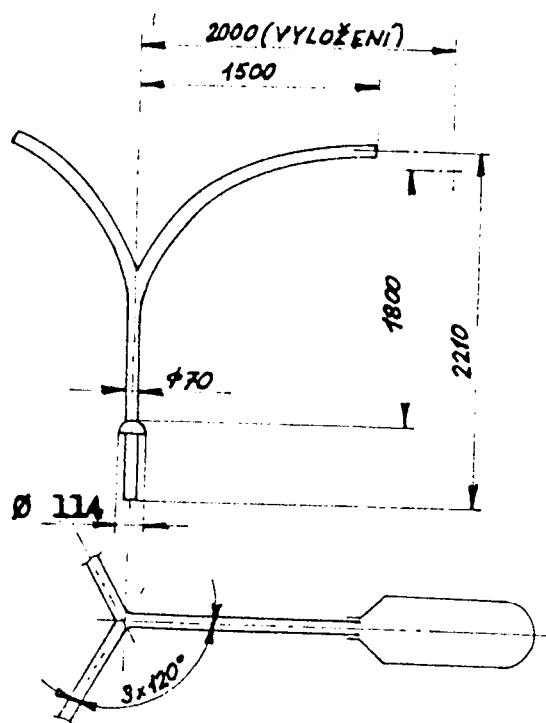

Číslo materiálu	Typové označení	Povrchová úprava	Celková nátěr. plocha m^2	Hmotn. kg/ks
2996-1660.6 2996-1680.1	3-2000	základní nátěr metalizováno	1,632	50,176